


## Ontvetter Sol

*Voor een krachtige ontvetting en lijm verwijdering*



### *Bijzondere voordelen*

- Reinigt krachtig en snel
- Verwijdert (tegel)lijmresten
- Lost volledig op in water
- Voor vloer en machine
- Aangename geur
- Unieke diepte reiniging

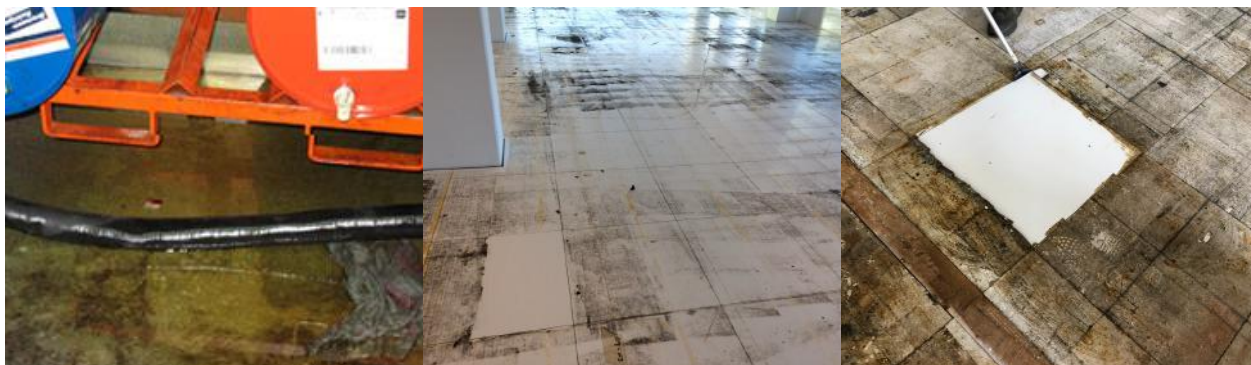

### Technische specificaties

#### Toepassingsmogelijkheden:

Ontvetter Sol is een krachtige en veilige industriële ontvetter op basis van chloorvrije oplosmiddelen. Als substituut voor reiniging met stoom levert Ontvetter Sol flink wat tijdsparing op. Ontvetter lost aangekoekte vet en vuillagen gemakkelijk op. Ook wordt Ontvetter Sol gebruikt om resten van hotmelt lijmen en tegel lijmen te verwijderen.

#### Gebruikersaanwijzing

1. Ontvetter Sol puur aanbrengen met een kwast, verstuiver of borstel.
2. Ontvetter Sol enkele minuten laten inwerken (voorkom voortijdig indrogen)
3. Spoel de ondergrond goed na of neem af met schoon water.
4. Herhaal de behandeling indien nodig.

#### Aandachtspunten:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

#### Bijzondere voordelen:

- Werkt gemakkelijk ook in het geval van extreem vastzittende opgehoopte vetlagen en vuil.
- Breekt door de krachtige samenstelling de moleculaire structuur van vuil af.
- Lost de kleeflaag, waarmee vet vuil en oxidatie producten zich aan het oppervlak vast hechten op, dringt er diep in en emulgeert deze vuildeeltjes, daarna dispergeert de vervuiling door het reinigingsproduct, zodat deze op een eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden.
- Oliën en vetten worden opgelost en in de oplossing gehouden zodat ze niet op andere plaatsen opnieuw kunnen neerslaan.
- Is volledig in water oplosbaar.

#### Eigenschappen:

Fysieke eigenschappen:	Vloeistof
Kleur:	Blauw
Reuk:	Nauwelijks
Type:	Oplosmiddel
pH:	Neutraal

#### Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):



##### H-Zinnen:

- H315 - Veroorzaakt huidirritatie
- H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

##### P-Zinnen:

- P261 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264 - Na het werken met dit product grondig wassen
- P280 - beschermende handschoenen dragen
- P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P
- P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen
- P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

#### Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.